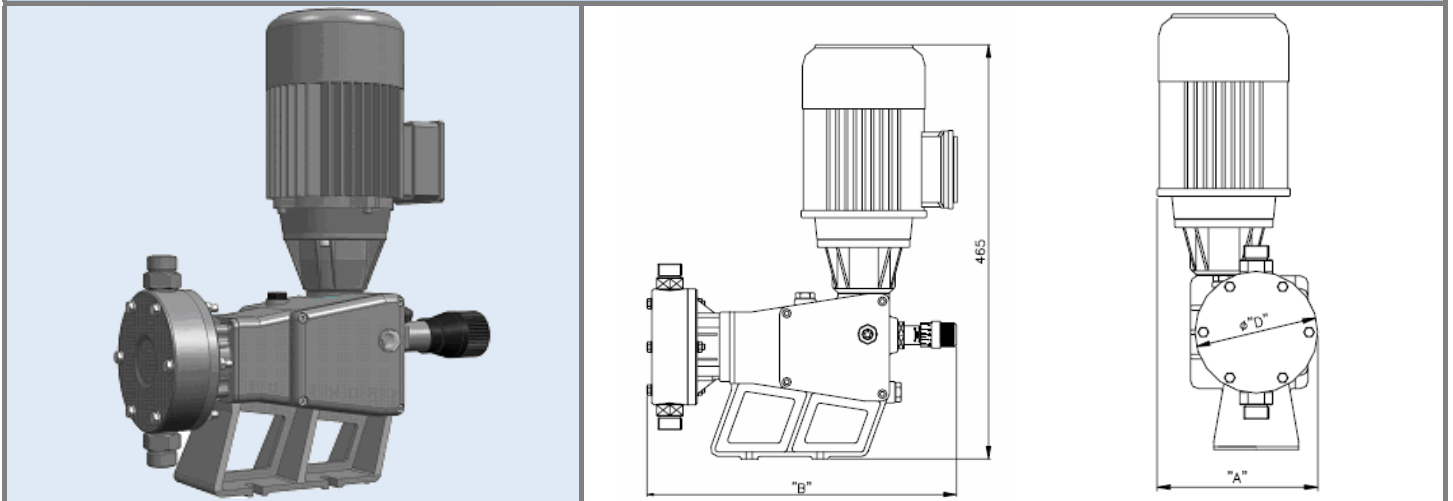


МЕМБРАННІ ДОЗИРУЮЧІ НАСОСИ СЕРІИ „D-BA”

НАСОСНА ЧАСТЬ – ПВХ

Артикул	Производительность		Ø мембраны mm	Частота хода имп./мин	Длина хода мембраны mm	Тип клапанов	Соединение	Цена €uro
	л/час	bar						
Мощность двигателя 0,25 kW								
1D 0072 BA 00000	72	10	75	60	10	DV ⁽²⁾ P ⁽⁴⁾	¾" Gm ⁽¹⁾	935,00
1D 0135 BA 00000	135	10		103				
1D 0158 BA 00000	158	8		120				
1D 0090 BA 00000	90	10	75	60	10	DV ⁽²⁾ P ⁽⁴⁾	¾" Gm ⁽¹⁾	935,00
1D 0155 BA 00000	155	10		103				
1D 0180 BA 00000	180	7,5		120				
1D 0156 BA 00000	156	7,5	95	60	10	DV ⁽²⁾ P ⁽⁴⁾	1" Gm ⁽¹⁾	935,00
1D 0267 BA 00000	267	6		103				
1D 0311 BA 00000	311	5		120				
1D 0210 BA 00000	210	5	105	60	10	DV ⁽²⁾ P ⁽⁴⁾	1" Gm ⁽¹⁾	950,00
1D 0360 BA 00000	360	4		103				
1D 0420 BA 00000	420	3		120				
1D 0235 BA 00000	235	3,5	115	60	10	DV ⁽²⁾ P ⁽⁴⁾	1" Gm ⁽¹⁾	1 005,00
1D 0403 BA 00000	403	2,5		103				
1D 0470 BA 00000	470	2		120				
Мощность двигателя 0,37 kW								
1D 0072 BA 00600	72	10	75	60	10	DV ⁽²⁾ P ⁽⁴⁾	¾" Gm ⁽¹⁾	955,00
1D 0135 BA 00600	135	10		103				
1D 0158 BA 00600	158	8,5		120				
1D 0090 BA 00600	90	10	75	60	10	DV ⁽²⁾ P ⁽⁴⁾	¾" Gm ⁽¹⁾	955,00
1D 0155 BA 00600	155	10		103				
1D 0180 BA 00600	180	9		120				
1D 0156 BA 00600	156	8	95	60	10	DV ⁽²⁾ P ⁽⁴⁾	1" Gm ⁽¹⁾	955,00
1D 0267 BA 00600	267	6,5		103				
1D 0311 BA 00600	311	5,5		120				
1D 0210 BA 00600	210	5,5	105	60	10	DV ⁽²⁾ P ⁽⁴⁾	1" Gm ⁽¹⁾	1 045,00
1D 0360 BA 00600	360	4,5		103				
1D 0420 BA 00600	420	4		120				
1D 0235 BA 00600	235	4	115	60	10	DV ⁽²⁾ P ⁽⁴⁾	1" Gm ⁽¹⁾	1 110,00
1D 0403 BA 00600	403	3		103				
1D 0470 BA 00600	470	2,5		120				

Примечание

Gm⁽¹⁾ – внешняя BSP резьба, DV⁽²⁾ – двойные шаровые клапана P⁽⁴⁾ – клапан из ПВХ
 Стандартное напряжение : 230-400 V - 50 Hz ~3 фазы, 275-480 – 60Hz ~3 фазы

Внешние размеры, мм				Вес кг	Упаковка кг
A	B	Ø D	H		
170±195	390±395	130±180	495	11±20	2

НАСОСНАЯ ЧАСТЬ – КОНФИГУРАЦИЯ ВВ

Артикул	Производительность		Ø плунжера mm	Частота хода мин	Длина хода mm	Тип клапанов	Соединение	Цена €uro
	л/час	bar						
<i>Мощность двигателя 0,25 kW</i>								
1D 0072 ВВ 00000	72	12	75	60	10	DV ⁽²⁾ P ⁽⁴⁾	¾" Gm ⁽¹⁾	955,00
<i>Мощность двигателя 0,37 kW</i>								
1D 0135 ВВ 00000	135	13	75	60	10	DV ⁽²⁾ P ⁽⁴⁾	¾" Gm ⁽¹⁾	1 045,00
1D 0158 ВВ 00000	158	10,5		120				

Примечание	Gm ⁽¹⁾ – внешняя BSP резьба, DV ⁽²⁾ - двойные шаровые клапана P ⁽⁴⁾ – клапан из ПВХ
	Стандартное напряжение : 230-400 V - 50 Hz ~3 фазы, 275-480 – 60Hz ~3 фазы