



ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

ePool

станций дозирования и контроля
для частных плавательных бассейнов







eMyPOOL

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЕ ДОЗИРУЮЩИЕ НАСОСЫ
серии


ePool

настенное крепление
внешние размеры 131x200x117 мм

ePool – новое поколение компактных станций дозирования и контроля для частных плавательных бассейнов, объемом до 150 м³. Перистальтические насосы со встроенным контроллером уровня pH или RX (на выбор).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика		eMyPOOL euro
л/ч	бар	
1.5	1.5	
3	1.5	
2	2	
3	3	

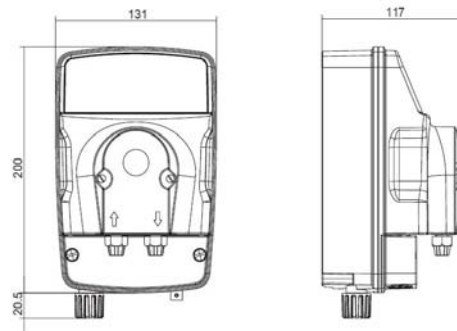

МОДЕЛИ СЕРИИ ePool



ePool – новая цифровая компактная автоматическая станция дозирования и контроля уровня PH или уровня хлора (через показатель RX(ОБП) на выбор, для плавательных бассейнов, спа, купелей и пр., объемом до 150 м³.

- Цифровой дисплей с подсветкой.
- Пять сенсорных кнопок для управления режимом дозирования.
- Задержка запуска насоса.
- Пропорциональный режим дозирования.
- В пропорциональном режиме PROP. реализована новая микроэлектронная технология, работающая в реальном времени: частота включения и выключения перистальтического насоса замедляется, по мере приближения к заданной Точки Уставки.
- Автоматическая система тестирования датчиков при калибровке.
- Аварийная сигнализация передозирования по времени и объему ограничивает количество дозируемого реагента за временной интервал, равный 4 часам.
- Максимальные значения, которые могут быть заданы: 6 л/ч за 4 часа.
- Производительность насосов: до 3 л/ч – 3 бар.
- Диапазоны измерений: 6,8÷7,8 pH; -300÷+900 mV.
- Класс пылевлагозащиты: IP65.
- Поддержка датчика уровня реагента (датчик входит в комплект поставки).
- Поддержка датчика потока (в комплект поставки не входит).
- Электронная аварийная сигнализация по времени непрерывного дозирования.
- Релейный выход ON/OFF аварийной сигнализации для подключения внешних устройств.

РАСШИФРОВКА КОДА

ePOOL

Серия	Модель	Производительность, противодавление, напряжение	Исполнение проточной части
	400 = ePOOL	PH 0301 = PH 1.5-1.5 (220/240V) 0401 = PH 3.0-1.5 (220/240V) 0501 = PH 2-2 (100-250V) 0601 = PH 3-3 (100-250V)	RX (REDOX) 0302 = RX 1.5-1.5 (220/240V) 0402 = RX 3.0-1.5 (220/240V) 0502 = RX 2-2 (100-250V) 0602 = RX 3-3 (100-250V)
C X B	4 0 0	0 0 0 0	E R



 **ETATRON D.S.**

ТОВ ЕТАТРОН-УКРАЇНА

ул. Соборная, 446, г.Ровно, Украина, 33024

тел.: +38 0362 61 09 40

e-mail: info@etatron.com.ua

www.etatron.com.ua

